


ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΩΝ ΑΥΛΟΘΥΡΩΝ

Ο μηχανισμός δαπέδου είναι ιδανικός για αυλόθυρες σε βίλες όπου ενδιαφέρει ιδιαίτερος το αισθητικό μέρος καθώς, λόγω της ενσωμάτωσής του στο δάπεδο, δεν είναι εμφανής.

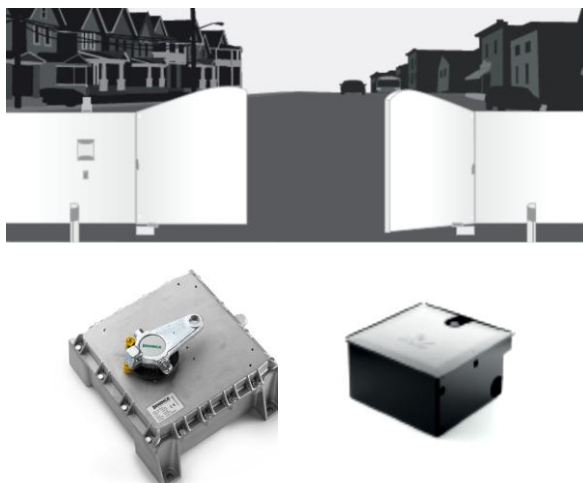

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DU.350N
Τροφοδοσία	230Vac
Παροχή μοτέρ	230Vac
Ένταση	1,7A
Παραγόμενη δύναμη μηχανισμού	450Nm
Κύκλος λειτουργίας	Συνεχή χρήση
Επίπεδο προστασίας	IP67
Πυκνωτής	9μF
Μέγιστο βάρος πόρτας	800 κιλά
Μέγιστο μήκος φύλλου	4μ.
Ταχύτητα ανοίγματος 90°	16"
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20°C/+50°C
Ίδιο βάρος	24 κιλά

➤ Το σύνολο του αυτοματισμού περιλαμβάνει:

- (2) μοτέρ τύπου DU.350N
- (2) γαλβανισμένα κουτιά δαπέδου με επιστροφή ειδικής ηλεκτροχημικής βαφής για μέγιστη αντοχή και προστασία από διάβρωση
- Σύστημα χειροκίνησης με κλειδί
- (1) εξωτερικό ηλεκτρονικό πίνακα εντολών
- (1) Σετ τηλεχειρισμού (δέκτης-κεραία)
- (2) πομπούς τηλεχειρισμού 2ch

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΥΛΟΘΥΡΑΣ

Η ανοιγόμενη αυλόθυρα, που θα γίνει από δικό σας συνεργείο, θα πρέπει να φέρει τα κατάλληλα μεσαία και ακραία stop, καθώς και ηλεκτρομαγνητική κλειδαριά, για προστασία από απόπειρα παραβίασής της, καλύτερη και ασφαλέστερη λειτουργία των αυτοματισμών και κατ' επέκταση μεγαλύτερη διάρκεια ζωής χωρίς προβλήματα.

Η εταιρεία μας διαθέτει κατάλληλα αξεσουάρ, Ιταλικής κατασκευής, αν ζητηθούν.



Ηλεκτρομαγνητική κλειδαριά, επαγγελματικού τύπου, για αυτόματο διπλοκλειδωμα και μηχανικός σύρτης



Stop ακραίο με λάστιχο σε γαλβανισμένη ισχυρή βάση για απόσβεση κραδασμών, εργοστασίου Rolling Center Ιταλίας
 Απαιτούνται 2 τεμ. για δίφυλλη πόρτα



Stop μεσαίο, μεταλλικό γαλβανισμένο με στρογγυλεμένα άκρα, για καλύτερο τερματισμό των φύλλων της πόρτας, εργοστασίου Rolling Center Ιταλίας
 Απαιτείται 1 τεμ. για δίφυλλη πόρτα

Επίσης, για την καλύτερη λειτουργία της πόρτας και κατ' επέκταση του αυτοματισμού, προτείνουμε, αντί μεντεσέδων, την τοποθέτηση ειδικών βάσεων βαριάς κατασκευής με ρουλμάν αυτολίπαντα, ως ακολούθως:



Άνω Μεταλλικές πλάκες με ισχυρά αυτολίπαντα ρουλμάν κλειστού τύπου τύπου PG70S, εισαγωγής, εργοστασίου Rolling Center Ιταλίας, βαρέως τύπου
Μέγιστο βάρος φύλλου: 1.000kg

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΑΝ ΧΡΕΙΑΣΘΟΥΝ)

Σημείωση: Η βασική λειτουργία της πόρτας γίνεται με τη χρήση ασύρματου τηλεχειριστηρίου από το αυτοκίνητο. Δίνοντας μια εντολή η πόρτα ανοίγει και κλείνει μόνο μετά από νέα εντολή με το τηλεχειριστήριο. Έτσι, δεν είναι εντελώς απαραίτητα πρόσθετα συστήματα ασφαλείας, όπως φωτοκύτταρα, κλπ. Αν όμως είναι περισσότεροι του ενός χρήστη, τότε καλό θα είναι να εξοπλιστεί η πόρτα σας με τα ακόλουθα :



Ζεύγος φωτοκυττάρων ασφαλείας (πομπός – δέκτης) με δέσμη υπερύθρων για την αυτόματη επαναφορά της πόρτας σε ανοιχτή θέση σε περίπτωση διακοπής της δέσμης από εμπόδιο κατά το κλείσιμο της πόρτας (απαιτούνται 2 ζεύγη για μέγιστη ασφάλεια πεζών και οχημάτων)



Κολωνάκι αλουμινίου με βάση ύψους 50 εκ., για τη στήριξη των φωτοκυττάρων